


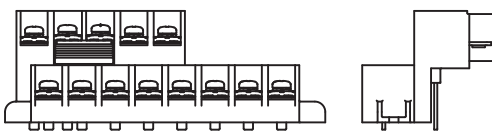
TYPE:OT40004 (貫通式端子台) Modular (モジュール式) c us

Pitch:16.0mm



ORDER GUIDE (注文方法):

OT40 003-1

| Body (本体) | Terminal style (端子スタイル) | Poles (極数) |
|---|--|------------|
| B: 取付穴・カバー無し、壁有り (Barrier Ends) | -1 | 13 |
|  |  | |

SPECIFICATION (規格,仕様):

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|
| Terminal : | Copper, Tin plated, 1.5 t | 端子金具 : | 赤銅板ハンダメッキ, 1.5 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体 : | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M5.0, steel, Zinc plated | 端子ネジ : | M5.0, 鉄ニッケルメッキ |
| Operation temperatures : | -40°C to +115°C | 使用温度範囲 : | -40° C to +115° C |
| Rated current : | 80Amp 600V | 定格 : | 80Amp 600V |
| Insulation withstands volt : | 2200V 1min | 耐電圧 : | 2200V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗 : | 2000MΩ at DC 500V |
| PCB hole Dia : | Ø5.0 mm | 基板穴径 : | Ø5.0 mm |
| Wire range : | 6 ~ 10 AWG | 適合電線 : | 6 ~ 10 AWG |
| | 4 AWG (with ring terminal) | | 4 AWG (with ring terminal) |
| Screw torque : | 44.3 lb-in | 締付トルク : | 44.3 lb-in |
| | 30 lb-in (with ring terminal) | | 30 lb-in (with ring terminal) |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |

.630" PCB Tri-Barrier Terminal Blocks

TYPE:OT40004

Pitch:16.0mm

OT40004-1

Terminal style:-1

